

PERFORM[®]
membrangennemføring **LIGHT**

Helt tæt gennemføring af rør, kanaler og kabler



Fleksibel anvendelse



Opfylder Bygningsreglementets
krav om tæthed



Hurtig og enkel montage



Økonomisk fordelagtig løsning




PERFORM membrangennemføring LIGHT

PERFORM membrangennemføring LIGHT – klæbbar løsning til helt tæt gennemføring af rør, kanaler eller kabler på op til Ø 350 mm. Membrangennemføringen opfylder bygningsreglementets nye krav på området og kan anvendes ved gennemføring i...

- dampspærre
- undertag af banevare
- fast undertag
- væg
- etagedæk med træ- og jernbjælkelag

Maks. rørdiameter	Udvendig mål	VVS nummer
Ø 100 mm	200 × 200 mm	288007100
Ø 125 mm	250 × 250 mm	288070125
Ø 160 mm	300 × 300 mm	288070160
Ø 250 mm	400 × 400 mm	288070250
Ø 350 mm	500 × 500 mm	288070350

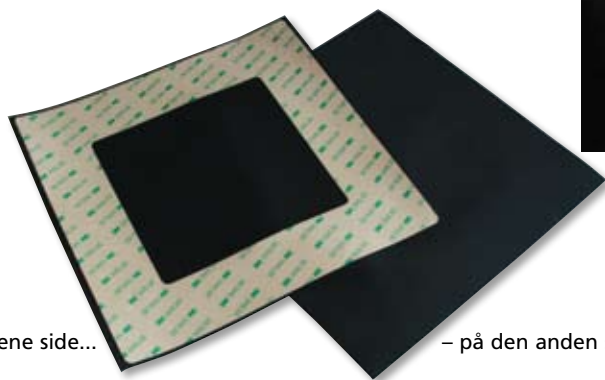

På den ene side...

– på den anden side



Dampspærren



Væg



Undertag



Etagedskillelse